


Kategoria drogi - droga gminna
Klasa drogi - D (dojazdowa)
Prędkość projektowa - 30 km/h
Szerokość pasa ruchu - 2,50 m
Kategoria ruchu - KR1

PRZEKRÓJ Nr 1
od km 0+004 do km 0+363

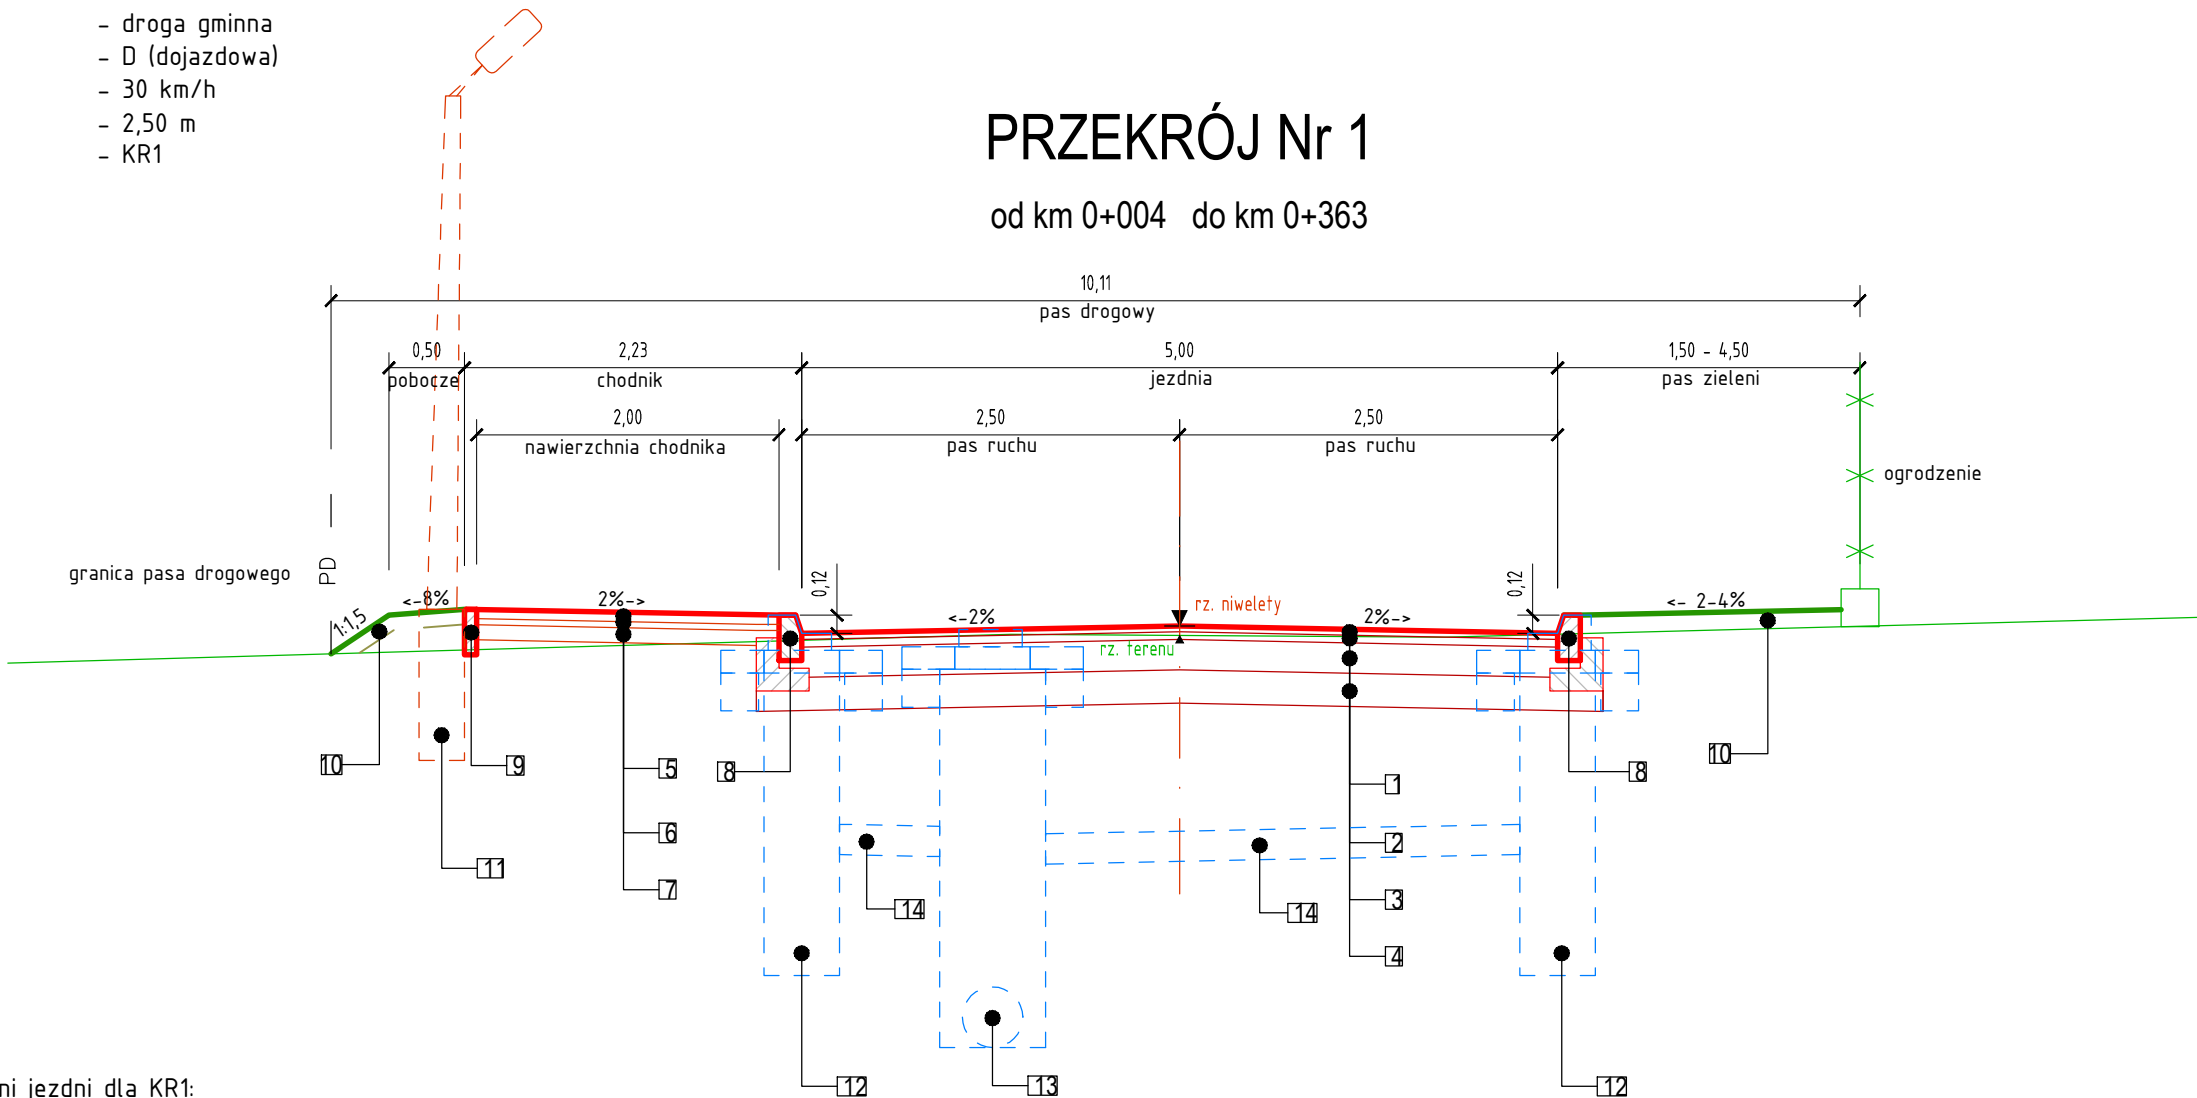

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR1:

- [1] 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS wg WT-2
 - [2] 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ACW wg WT-2
 - [3] 20 cm - podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki z kruszywa C90/3 wg WT-4
 - [4] 22 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 wg WT-5
- 51 cm RAZEM

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- [5] 6 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej
 - [6] 4 cm - podsypka piaskowa
 - [7] 10 cm - w-wa mrozochronna z kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT-5
- 20 cm RAZEM

- [8] obramowanie nawierzchni jezdni krawężnikiem bet. 30x15 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 (B15)
- [9] obramowanie nawierzchni chodnika obrzeżem bet. 30x8 cm
- [10] humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw

- [11] proj. oświetlenie uliczne

- [12] studzienki ściekowe proj. kanalizacji deszczowej
- [13] studzienki rewizyjne i kolektor proj. kanalizacji deszczowej
- [14] przykanaliki proj. kanalizacji deszczowej

Biuro Usług Projektowych

Michał Krzeszowski

os. Wojska Polskiego 3/19
37-500 JAROSŁAWtel. 608 519 587, 606 214 489
email: michalkrzeszowski@o2.pl

NAZWA OBIEKTU:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T
ul. Zielona we Włoszczowie
od km 0+004,40 do km 0+363

Specjalność: inżynieryjna drogowa

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Opracował	inż. Michał Krzeszowski		VI 2017	
Projektant	Zdzisław Krzeszowski	UAN-VIII/7342/22/91	VI 2017	
Sprawdzający:	inż. Aleksander Hućko	WZDP/19/906/upr.204/74	VI 2017	

Skala: 1:50

Nazwa rys. Przekrój normalny

Nr rys. 3