

UCHWAŁA NR XXV/171/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 11 grudnia 2020r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782, 875 i 1378) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Kielcach uchwała co następuje:

§1. Wyznacza się aglomerację Gminy Włoszczowa o równoważnej liczbie mieszkańców 11750 z oczyszczalnią ścieków we Włoszczowie, obejmującą miasto Włoszczowa oraz miejscowości: Łachów, Wolę Wiśniową, Podlipie i Ewinę .

§2. Część opisowa aglomeracji Gminy Włoszczowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Oznaczenie granic obszaru aglomeracji i jej położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obiektów chronionych, przedstawia mapa w skali 1 : 10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą NR XIV/263/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012r. poz. 278), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, 695, 782, 875 i 1378).

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XIV/263/11 Sejmiku województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa, została wyznaczona aglomeracja Włoszczowa o równoważnej liczbie mieszkańców 12 274, z oczyszczalnią ścieków we Włoszczowie, obejmująca miasto Włoszczowa oraz miejscowości: Łachów, Wola Wiśniowa, Podlipie i Ewina (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 278). Powyższa uchwała wydana na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne jako akt prawa miejscowego, określała obszar i granice aglomeracji Włoszczowa. Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 , 695, 782, 875 i 1378), akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r. i mogą być zmieniane. W związku z utratą w dniu 31 grudnia 2020r. mocy obowiązującej uchwały Nr XIV/263/11 z dnia 5 grudnia 2011r., w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Włoszczowa, wyznacza się niniejszą uchwałą obszar i granice nowej aglomeracji Gminy Włoszczowa o równoważnej liczbie mieszkańców 11 750 RLM z oczyszczalnią ścieków we Włoszczowie, obejmującą miasto Włoszczowa oraz miejscowości: Łachów, Wolę Wiśniowa, Podlipie i Ewinę. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Włoszczowa został uzgodniony przez:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski pismem znak: WA.ZZŚ.3.417.338.2020.SO.4 z dnia 26.11.2020r.,
- Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6, 25 – 361 Kielce pismem znak: WPN-II.070.2.32.2020.MN z dnia 08.12.2020r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI GMINY WŁOSZCZOWA

Nazwa Aglomeracji: Włoszczowa

RLM Aglomeracji: 11.750

Nowa Uchwała wyznacza obszar i granice aglomeracji Gminy Włoszczowa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 11.750, z oczyszczalnią we Włoszczowie, obejmującą Miasto Włoszczowa oraz następujące miejscowości: Łachów, Wola Wiśniowa, Podlipie, Ewina. Aglomeracja Włoszczowa (l.d. aglomeracji PLSW013)

1. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018r., poz. 1586) jest:
 - 1) Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszczowa,
 - 2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa,
 - 3) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2021, przyjęty uchwałą nr XXX/299/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.02.2018r.,
 - 4) Pozwolenie wodnoprawne znak ROL.6341.42.2013.II z dnia 07.10.2013r. udzielające Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie do rzeki Strugi P w km 1+000, poprzez istniejący na lewym brzegu wylot urządzeń kanalizacyjnych oraz decyzją znak ROL.6341.63.2013.II z dnia 23.12.2013r. przenoszącą pozwolenie wodnoprawne znak ROL.6341.42.2013.II z dnia 07.10.2013r. na Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

2. Opis Aglomeracji:

- a) **Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.**

Planowany obszar kanalizacji został wyznaczony na bazie funkcjonującej kanalizacji.

Na terenie Aglomeracji Włoszczowa istnieje 68,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 61,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 7,3 km kanalizacji tłocznej. Aglomeracja jest skanalizowana w 98,17 % wg. stanu na 11.09.2020r.

System kanalizacji w mieście Włoszczowa składa się zarówno z sieci grawitacyjnych, z rur kamionkowych starej generacji, wybudowanych do połowy lat 80-tych XX wieku, jak i sieci nowych wybudowanych po roku 1992 z rur kanalizacyjnych PVC i ostatnimi laty z rur kamionkowych nowej generacji.

Systemy kanalizacyjne wybudowane w msc. Łachów (2003r.), Wola Wiśniowa, Podlipie, Ewina (2005r.) - wykonane są z rur kanalizacyjnych PVC.

Rurociągi tłoczne w tych systemach wykonane z rur ciśnieniowych PE. Są to systemy nowe, sprawne technicznie, łatwe i niedrogie w eksploatacji, poza kosztami energii elektrycznej dla przepompowni.

Informacje na temat ilości i długości planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej - Nie dotyczy. Planowane jest stopniowe podłączanie mieszkańców na terenach skanalizowanych.

W Aglomeracji Włoszczowa ilość stałych mieszkańców wynosi 11.421, ilość osób czasowo przebywających w Aglomeracji – 147, RLM przemysłu – 182 RLM.

Obsługiwany przez Aglomerację przemysł to:

- 1) Zakład Przemysłu Urządzeń Elektrycznych S.A.– przemysł elektromaszynowy (Włoszczowa),
- 2) Effector S.A. – stolarka aluminiowa (Włoszczowa),
- 3) Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Cezary Migoń (Włoszczowa), Zakład Ciastkarski Tortela Krzysztof Musiał (Włoszczowa), PPHU Camargo Stanisław Plebanek (Włoszczowa), Piekarnia Cukiernia Tomasz Sosnowski (Włoszczowa), Piekarnia Zbieroń M. Zbieroń, P. Ratajczyk (Włoszczowa), Ochocki Józef Zakład Piekarniczy (Włoszczowa) – przemysł spożywczy,
- 4) Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Cuprian (Włoszczowa), P.P.H.U Zakład Przetwórstwa Mięsnego Maciej Pierzchnica (Wola Wiśniowa) – przetwórstwo mięsne
- 5) Firma Handlowo – Usługowa DELTA Adrian Marcinkowski (Włoszczowa), PHU „DARIZ” Dariusz Szczukocki (Włoszczowa), Leokadia i Kazimierz Pezda (Włoszczowa), P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz (Wola Wiśniowa), Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Edward Zasada (Włoszczowa), Transbud (Włoszczowa) – myjnie samochodowe,
- 6) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - zbiornik odcieków Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie.

b) Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Istniejąca biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 55, oddana do eksploatacji w 1994 r., została zmodernizowana w 2015r. w ramach Projektu: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Włoszczowa” i spełnia wymagania w zakresie oczyszczania ścieków narzucone w pozwoleniu wodnoprawnym. Zastosowany proces technologiczny na oczyszczalni zapewnia wysokoefektywne oczyszczanie ścieków.

Oczyszczalnia ścieków we Włoszczowie oczyszcza ścieki z terenu aglomeracji oraz 8 przepompowni ścieków zlokalizowanych w Łachowie, Woli Wiśniowej, Ewinie oraz Włoszczowie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Struga P.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni regulują Decyzje Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.42.2013.II z 07.10.2013r. i znak ROL.6341.63.2013.II z dnia 23.12.2013r., udzielające Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego – do 01 listopada 2023r.

Zgodnie z w/w Decyzją - przepustowość oczyszczalni ścieków - przepływ średni dobowy wynosi Q śr. dob. = 3.850,00 m³/dobę, co daje Q max roczne 1.405.250 m³/rok, maksymalna dobowa przepustowość – 4.500,00 m³/dobę.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków: Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków. Nie planuje się rozbudowy czy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków we Włoszczowie.

c) Systemie gospodarki ściekowej:

- Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

W 2019r. przyjęto z terenu aglomeracji na oczyszczalnię 407.900 m³ ścieków – wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracji jest większa niż ładunek generowany na jej obszarze. Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji to 1.117,53 m³/dobę.

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311)

Skład jakościowy tych ścieków (podano średnie roczne wskaźniki w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków):

BZT₅ - 865,00 mgO₂/l,

ChZT – 1.920,00 mgO₂/l,

Zawiesina ogólna – 1.504,00 mg/l,

Fosfor ogólny – 94,0 mg/l,

Azot ogólny - 115,0 mg/l.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:

BZT₅ - 7,00 mgO₂/l,

ChZT – 50,00 mgO₂/l,

Zawiesina ogólna – 12,00 mg/l,

Fosfor ogólny – 1,0 mg/l,

Azot ogólny - 6,0 mg/l.

- Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

- średnia [m³/d]: 3.850,0 m³/d

- maksymalna dobowa [m³/d]: 4.500,0 m³/d

- maksymalna roczna [m³/rok]: 1.405.250 m³/rok.

- Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej:

BZT₅ - 279,00 mgO₂/l,

ChZT – 1.127,00 mgO₂/l,

Zawiesina ogólna – 372,00 mg/l,

Fosfor ogólny – 8,83 mg/l,

Azot azotynowy - 0,52 mg/l,

Azot amonowy – 28,11 mg/l,

Siarczany – 126,00 mg/l,
Ołów – 0,012 mg/l
Chlorki – 18,0 mg/l,
Fluorki – 0,48 mg/l.

Ścieki przemysłowe z zakładu przemysłowego Effector ze względu na wysoki poziom stężenia siarczanów (ok. 2600 mg/l) są wprowadzane do zbiornika uśredniającego, a następnie dozowane do pompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków.

Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji Włoszczowa (dane za 2019 r.) – 39.624,5 m³.

Zgodnie z art. 4 i art. 5 dyrektywy ściekowej dla oczyszczalni ścieków we Włoszczowie jako oczyszczalni ścieków powyżej 10.000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów – w oczyszczalni tej ścieki oczyszczone wprowadzane do wód spełniają minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, określonych dla równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji.

Oczyszczalnia ta nie jest oczyszczalnią ścieków przemysłowych, natomiast jest oczyszczalnią ścieków komunalnych spełniającą standardy odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak ROL.6341.42.2013.II z dnia 07.10.2013r. urządzenia do oczyszczania ścieków pozwalają na oczyszczanie ścieków w taki sposób, aby minimalny % redukcji określony w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni odpowiadał tym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311).

- Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączania nowych zakładów przemysłowych. Do nowej sieci kanalizacyjnej podłączane będą głównie gospodarstwa domowe, wytwarzające ścieki bytowe.

- Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

RLM aglomeracji 11.750 wynika z sumowania RLM mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej – 11.297, RLM osób czasowo przebywających w Aglomeracji – 147 i RLM przemysłu – 182 RLM, liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – 124.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	11.297
Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji	0
Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	147
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0

Liczba mieszkańców mających możliwość techniczną podłączenia do sieci kanalizacji san. w poszczególnych miejscowościach, ale na dzień dzisiejszy nie korzystający z sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	91
Równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków dowożonych przez zakłady przemysłowe i usługowe do istniejącej oczyszczalni taboru asenizacyjnym	91
Równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, które będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców lub osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	124
RAZEM	11.750

RLM przemysłu dla ścieków wprowadzanych do kanalizacji została wyliczona następująco:
RLM dla ścieków z przemysłu tj. wynikający z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczego systemu kanalizacji wg wzoru:

$$RLM = \frac{BZT \left[\frac{\text{kg}}{\text{dzień}} \right]}{0,06 \left[\frac{\text{kg}}{\text{os} \cdot \text{dzień}} \right]}$$

RLM – liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

BZT- średniodobowa ilość ścieków pomnożona przez średni stężenie BZT₅ i podzielone przez 1000 - [kg/d]

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Lp.	Nazwa zakładu	Charakter zakładu usługowego
1	Zakład Przemysłu Urządzeń Elektrycznych S.A	przemysł elektromaszynowy
2	Effector S.A.	stolarka aluminiowa
4	Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Cezary Migoń	usługi gastronomiczne
5	Zakład Ciastkarski Tortela Krzysztof Musiał	usługi gastronomiczne
6	PPHU Camargo Stanisław Plebanek	usługi gastronomiczne
7	Piekarnia Cukiernia Tomasz Sosnowski	usługi gastronomiczne

8	Piekarnia Zbieroń M. Zbieroń, P. Ratajczyk	usługi gastronomiczne
9	Ochocki Józef Zakład Piekarniczy	usługi gastronomiczne
10	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Cuprian	usługi gastronomiczne
11	P.P.H.U Zakład Przetwórstwa Mięsnego Maciej Pierzchnica	usługi gastronomiczne
12	Firma Handlowo – Usługowa DELTA Adrian Marcinkowski	myjnie samochodowe
13	PHU „DARIZ” Dariusz Szczukocki	myjnie samochodowe
14	Leokadia i Kazimierz Pezda	myjnie samochodowe
15	P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz	myjnie samochodowe
16	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Edward Zasada	myjnie samochodowe

Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji na podstawie ilości w roku 2019 z zakładów podłączonych do sieci kanalizacyjnej:

	Ilość ścieków	Średniodobowa ilość ścieków
	m ³ /rok	m ³ /dobę
Ścieki przemysłowe	6.644,00	18,20

Wartość średnia wskaźnika BZT₅ ścieków przemysłowych:

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby
	mgO ₂ /dm ³	kg/d
BZT ₅	301	5,4782

$$RLM = \frac{BZT}{0,06} = \frac{5,4782}{0,06} = 91,30$$

RLM przemysłu dla ścieków wprowadzanych do kanalizacji wynosi 91.

- Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji na podstawie ilości w roku 2019 z zakładów przemysłowych dostarczanych taborem asenizacyjnym:

	Ilość ścieków	Średniodobowa ilość ścieków
	m ³ /rok	m ³ /dobę
Ścieki przemysłowe	32980,5	90,36

Wartość średnia wskaźnika BZT₅ ścieków przemysłowych

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby
	mgO ₂ /dm ³	kg/d
BZT ₅	60,41	5 ,4586

$$RLM = \frac{BZT}{0,06} = \frac{5,4586}{0,06} = 90,98$$

RLM przemysłu dla ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym wynosi 91.

Nie jest planowane podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej żadnych nowych zakładów przemysłowych.

- Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej wyniesie 31.400 m³/rok, tj. 86,03 m³/dobę.
Na terenie aglomeracji Włoszczowa istnieją pojedyncze systemy oczyszczania ścieków – przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nie planowane jest podejmowanie działań inwestycyjnych w tym zakresie.

d) Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Woda przeznaczona do spożycia dostarczana dla mieszkańców miejscowości Włoszczowa, Ewina, Podlipie i Wola Wiśniowa pochodzi z pięciu ujęć we Włoszczowie:

- ujęcie SW I (ul. Czarnieckiego), 1 studnia zlokalizowana na działce nr ewid. 4280/1, obręb 0006 miasto Włoszczowa – pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Włoszczowskiego znak ROL.6341.24.2017.II z dnia 07.08.2017r., okres obowiązywania pozwolenia – 07.08.2037r. Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona decyzją znak: WA.ZUZ.3.4100.332.2018.IM z dnia 28.02.2020r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Strefa ochrony pośredniej ustanowiona rozporządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.09.2012r.
- ujęcie SW II (ul. Koniecpolska), 1 studnia zlokalizowana na działce nr ewid. 4245/1, obręb 0006 miasto Włoszczowa – pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.24.2017.II z dnia 07.08.2017r., okres obowiązywania pozwolenia – 07.08.2037r. Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona decyzją znak: WA.ZUZ.3.4100.332.2018.IM z dnia 28.02.2020r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Strefa ochrony pośredniej ustanowiona rozporządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.09.2012r.,
- ujęcie przy ul. Jędrzejowskiej, 1 studnia zlokalizowana na działce nr ewid. 7500/12, obręb 0007 miasto Włoszczowa – pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.24.2017.II z dnia 07.08.2017r., okres obowiązywania pozwolenia – 07.08.2037r. Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona decyzją znak: WA.ZUZ.3.4100.332.2018.IM z dnia 28.02.2020r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Strefa ochrony pośredniej ustanowiona rozporządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.09.2012r.

- ujęcie na os. Brożka, 1 studnia zlokalizowana na działce nr ewid. 7056, obręb 0006 -miasto Włoszczowa - pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.24.2017.II z dnia 07.08.2017r., okres obowiązywania pozwolenia – 07.08.2037r. Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona decyzją znak: WA.ZUZ.3.4100.332.2018.IM z dnia 28.02.2020r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Strefa ochrony pośredniej ustanowiona rozporządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.09.2012r.

- ujęcie SW V (os. Broniewskiego), 1 studnia zlokalizowana na działce nr ewid. 4429/2, obręb 0006 - miasto Włoszczowa - pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.31.2011.II z dnia 31.01.2012r., okres obowiązywania pozwolenia – 31.01.2032r. Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona decyzją znak: WA.ZUZ.3.4100.332.2018.IM z dnia 28.02.2020r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Strefa ochrony pośredniej ustanowiona rozporządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.09.2012r.

Na podstawie decyzji znak: WA.ZUZ.3.4100.332.2018.IM z dnia 28.02.2020r. strefa ochrony bezpośredniej obejmuje:

- dla ujęcia SW I – wygradzony teren o wymiarach 22,50 m x 31,20 m,
- dla ujęcia SW II - wygradzony teren o wymiarach 22,50 m x 25,50 m,
- dla ujęcia przy ul. Jędrzejowskiej – obszar w granicach działki o nr ewid. 7500/12 obręb 07 Włoszczowa – miasto (wygradzony teren o wymiarach 18,5 m x 16,5 m),
- dla ujęcia na ul. Brożka - wygradzony teren o wymiarach 26,50 m x 22,50 m,
- dla ujęcia SW V - wygradzony teren o wymiarach 9,50 m x 15,00 m.

W ww. decyzji zobowiązano właściciela ujęcia wody do:

- Ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej,
- Umieszczenia na ogrodzeniu tablic zawierających informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadzono nakazy i zakazy:

- zakaz używania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody,
- nakaz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- nakaz zagospodarowania terenu zielenią,
- nakaz odprowadzania poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na podstawie Rozporządzenia nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.09.2012r. strefa ochronna ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa obejmuje obszar o powierzchni 8,89 km². Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem nr 20/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody SW-I, SW – II, SW – V, Nr. 1 (Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2014r. poz. 2960).

W ww. rozporządzeniu na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- rolniczego wykorzystania ścieków,
- podziemnego składowania chemicznych środków ochrony roślin oraz opakowań po tych środkach,
- urządzania przyrz. kiszonkowych na nieutwardzonych i nieszczelnych powierzchniach bez odprowadzenia soków kiszonkowych do szczelnych zbiorników lub systemów kanalizacyjnych z wyłączeniem ofoliowanych balotów z sianokiszonką,
- wykonywania torów kolejowych i dróg publicznych (nie dotyczy naprawy i modernizacji) z wyjątkiem dróg gminnych, a także dróg wojewódzkich i powiatowych wyposażonych w system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych poza teren ochrony pośredniej ujęcia,
- składowania na powierzchni terenu chemicznych środków utrzymania dróg,
- lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
- lokalizowania przedsięwzięć:
 - - zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.),
 - - zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), jeżeli w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wykazany zostanie potencjalnie niekorzystny wpływ przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych,
- lokalizowania magazynów (w tym stacji paliw) produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu z wyłączeniem naziemnych przydomowych zbiorników gazu płynnego,
- lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,
- mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi,
- lokalizowania nowych parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających uszczelnioną nawierzchnię i wyposażonych w system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- lokalizowania cmentarzy, grzebania zwłok zwierzęcych i odpadów z uboju zwierząt,
- wykonywania nowych ujęć wody, z wyjątkiem:
 - budowy studni awaryjnych lub zastępczych dla komunalnych ujęć wody we Włoszczowie,
 - studni wykonywanych dla celów obrony cywilnej,
- wykonywania otworów wiertniczych w celu pozyskania ciepła ziemi, z wyjątkiem otworów wiertniczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014r. poz. 613, z późn.zm.), pod warunkiem stosowania przy ich wykonywaniu płuczki mrówczanowej lub powietrznej oraz wypełnienia całego przekroju otworów spoiwem wiążącym hydraulicznym o współczynniku filtracji $k < 10^{-9} \text{ m/s}$
- prowadzenia trwałych odwodnień, w tym także odwodnień budowlanych niezwiązanych z funkcjonowaniem lub modernizacją niezbędnej infrastruktury technicznej,
- wykonywania dołów chłonnych,
- wydobywania kopalin,
- wykonywania wykopów ziemnych o głębokości większej niż 10 m, z wyjątkiem wykopów związanych z budową infrastruktury technicznej komunalnej,
- przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych,
- stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów

wodnych lub środowiska, oraz pestycydów i substancji znajdujących się w „Załączniku I” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

e) Obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie gminy Włoszczowa nie występują zbiorniki wód śródlądowych, w związku z czym nie wyznaczono obszarów ochronnych wokół tego typu zbiorników.

f) Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenia dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Teren gminy Włoszczowa objęty jest w części następującą formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 55):

- Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (W-JOChK), o powierzchni 70.389 ha, w skład którego wchodzi obszar gminy Oksa (9.072 ha) oraz część obszarów gmin: Imielno (617 ha), Jędrzejów (12.969 ha), Kije (633 ha), Krasocin (5.513 ha), Małogoszcz (6.168 ha), Nagłowice (9.089 ha), Sobków (5.741 ha), Włoszczowa (20.587 ha).

Obszar i granice Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego w część gminę Włoszczowa, zostały ustalone Uchwałą NR XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r., dotyczącą wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 1 października 2013r. poz. 3311). Powyższa Uchwała, z terenu W-JOChK wyłącza miasto Włoszczowę, wg. jego granic administracyjnych, oraz przyległe obręby: Wola Wiśniowa, Kuzki, Danków Mały i Danków Duży. Obszar i granice aglomeracji Włoszczowa w części obejmują teren Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obszar i granice aglomeracji Włoszczowa określono na mapie w skali 1 : 10000, która stanowi załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1586), granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przewidzianych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Współrzędne prostokątne w układzie PL-UTM
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF89
Elipsoida GRS80, układ wysokościowy PL-KRON85-NH


Cartesian coordinates in Datum PL-UTM
Geodetic coordinates in Reference Frame PL-ETRF89
Ellipsoid GRS80, Vertical Datum PL-KRON85-NH

Mapa granic aglomeracji Włos

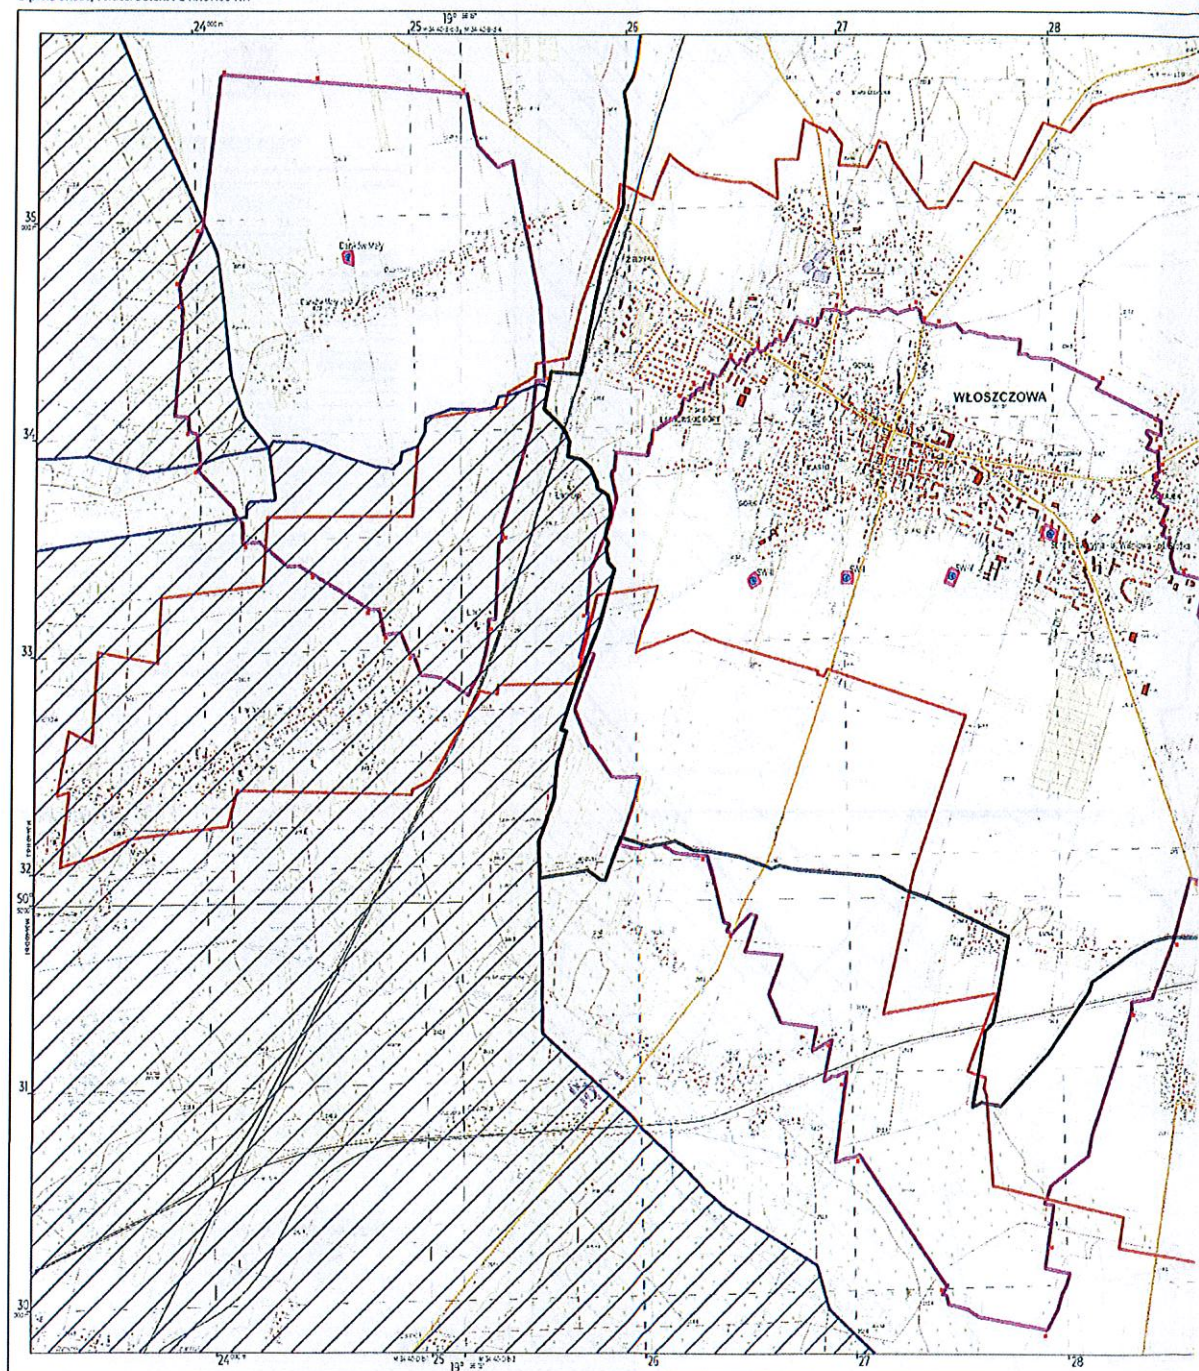

Opracowana na podstawie licencji nr NGP-III.7522.1.118.2020_26_P
Mapa topograficzna w skali 1:10 000 "układ 1992"
M-34-40-B-d-3
M-34-40-D-b-1
M-34-40-D-b-2
M-34-41-C-a-1
M-34-41-A-c-3
M-34-40-B-d-4

SKALA
1:10 000
1 cm - 100 m



© BURMISTRZ GMINY WŁ

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa ani żadna jej część bez pisemnej
zgody nie może być reprodukowana jakimkolwiek sposobem.
All rights reserved. This map or any part of it may not, without the
systems or reproduced by any photographic, electronic, mechanical

zczowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/171/20
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 11 grudnia 2020r.



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW
EXPLANATIONS OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

[illegible]

WARSZAWA

WOLA
Wielka Wola

Legenda

-  Granica obszaru aglomeracji Włoszczowa
-  Granica administracyjna Miasta i Gminy Włoszczowa
-  Granica terenu ochrony bezpośredniej
-  Granica terenu ochrony pośredniej
-  Granica obszaru chronionego (Teren Włoszczowski - Jędrzejowski) Obszaru Chronionego Krajobrazu) zgodnie z Uchwałą Nr XXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu [Dz. U. Woj. Święt. z 2013r. poz. 331].
-  Teren Włoszczowski - Jędrzejowski Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwałą Nr XXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu [Dz. U. Woj. Święt. z 2013r. poz. 331].
-  Oczyszczalnia ścieków
-  Studnie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Włoszczowie
-  Lokalizacja tablic informacyjnych

Opracowanie kartograficzne: Sierpień 2020

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

ISZCZOWA

previous written consent of the publisher, be used in retrievable
il or other system whatsoever.